

# *Kit* ADSL <sup>>></sup> USB

## GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN



*Telefonica*

---

El **Kit ADSL » USB** contiene todos los elementos necesarios para realizar la instalación del producto, pero **es muy importante que, para lograr su correcto funcionamiento, siga los pasos de instalación que se detallan en esta Guía Rápida y en el Manual de Usuario.**

## ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL KIT

Antes de iniciar la instalación, identifique todos los elementos que incluye este **Kit ADSL » USB**:

- Módem ADSL USB.
- Cable USB.
- Cable de telefónico.
- Clavija extensora, con dos conectores telefónicos hembra y uno macho.
- 3 microfiltros.
- Guía rápida de instalación (este documento).
- Manual de Usuario.
- CD-ROM con controladores, programas y archivos de ayuda.
- Tarjeta de Garantía.

Encontrará más información sobre estos elementos en el apartado 2 del **Manual de usuario**.

## DATOS DE CONFIGURACIÓN

Para la correcta configuración del módem y del acceso al servicio ADSL, necesita disponer de los parámetros asociados. **Estos parámetros le habrán sido suministrados por su proveedor.** Si por cualquier circunstancia no dispusiera de ellos, solicítelos llamando al Centro de Atención Técnica: 902 357 000.


- Para obtener información adicional y responder las preguntas más frecuentes sobre el funcionamiento de este producto, le aconsejamos visite la página web [www.telefonicaonline.com/adsl](http://www.telefonicaonline.com/adsl)
- Adicionalmente, podrá contactar con el Centro de Atención Técnica, llamando al 902 357 000 de lunes a sábado, de 8h a 19h.

Si usted desea instalar la aplicación Acrobat Reader, acuda al apartado 4.3 del Manual de usuario.

## PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Una vez que disponga de los datos de configuración, puede proceder a la instalación del Kit. Para ello, siga estos pasos:

1. Desconecte el terminal telefónico de la roseta en la que desea hacer uso del servicio ADSL.

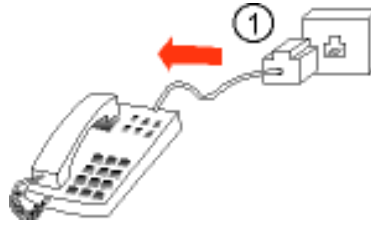


2. Conecte la **clavija extensora** a dicha roseta.
3. Conecte el cable del **microfiltro** a una de las salidas de la clavija extensora y el cable del terminal telefónico al **microfiltro**.



4. Si hay más terminales telefónicos conectados a otras rosetas en la misma línea:
  - a. Desconecte el terminal e inserte el cable del **microfiltro** en la roseta.
  - b. Conecte el cable del terminal en la entrada del **microfiltro**.



5. Conecte un extremo del **cable telefónico** a la salida libre de la **clavija extensora**, o directamente a la roseta, en caso de que no hubiera terminal telefónico.
6. Conecte el otro extremo del **cable de telefónico** al conector ADSL del **módem**.

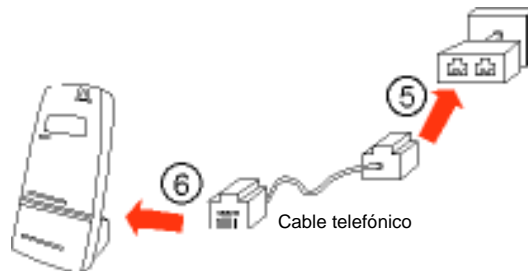

7. Conecte el **cable USB** al conector USB del **módem**.
8. Encienda el PC, o cierre todas las aplicaciones si ya estuviese encendido.


9. Inserte el **CD-ROM** con drivers y programas en el PC.
10. Conecte el otro extremo del **cable USB** al PC y siga las instrucciones que aparecen en pantalla y en los apartados **4.1** y siguientes del **Manual de usuario** (no conecte el módem USB al PC antes de insertar el CD suministrado).

Si el proceso de instalación no se iniciase automáticamente, puede iniciarlo manualmente ejecutando el programa "Setup.exe" incluido en el directorio raíz del CD-ROM.



### RESULTADO DE LA INSTALACIÓN

Una vez llevados a cabo todos los pasos, la instalación debe presentar un diagrama de conexiones similar a éste:

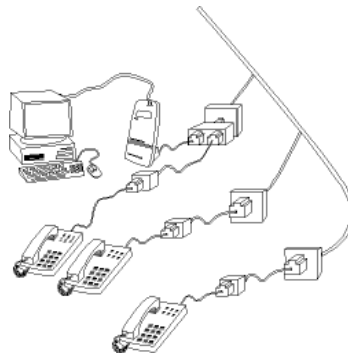

Es posible que necesite modificar la configuración en su PC o en los Navegadores. En el **Manual de usuario** encontrará información detallada sobre cómo proceder en cada caso.